



株式
会社

石川製作所

製品カタログ

～丸型熱板～



丸型熱板 目次

- [M-02](#) 3
- [M-03](#) 4
- [M-05](#) 5
- [M-10](#) 6
- [M-20](#) 7
- [M-30](#) 8
- [M-50](#) 9
- [M-60](#) 10

丸型熱板

M-02



※無断転載禁止



径

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500V μ Aにて5M Ω を保つ温度です。

※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-02	80	12	4	380	1	200W

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

丸型熱板 M-03



※無断転載禁止



ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-03	100	14	5.5	500	1	300W

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03)3830-0663

丸型熱板

M-05

※相当代替品でのご案内になる場合があります。



※無断転載禁止



径

ムライト(M)	
アルミナ含有量 (%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率 (%)	8.8
曲げ強さ (kg/cm ²)	370
圧縮強さ (kg/cm ²)	1,360
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度 (°C)	1,000

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500V μ Aにて5M Ω を保つ温度です。

※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-05	135	16	6	950	1	500W


※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

丸型熱板 M-10



※無断転載禁止

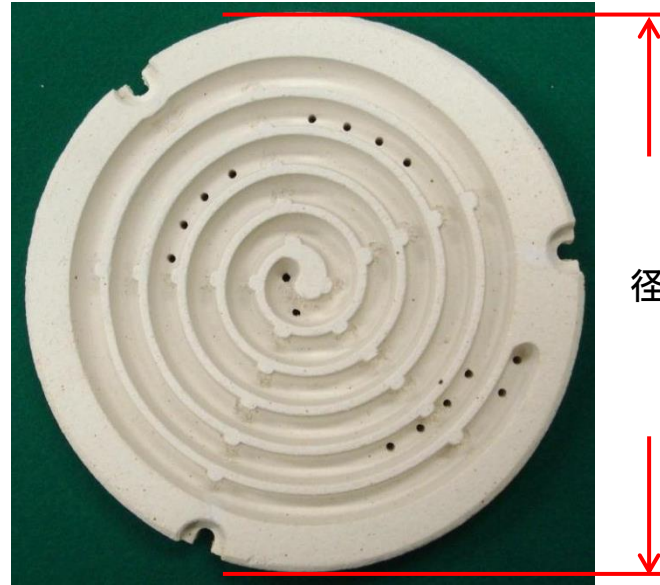

径

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500V μ Aにて5M Ω を保つ温度です。

※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-10	190	18	6.5	1500	2・3	1000W


※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03)3830-0663

丸型熱板 M-20



※無断転載禁止

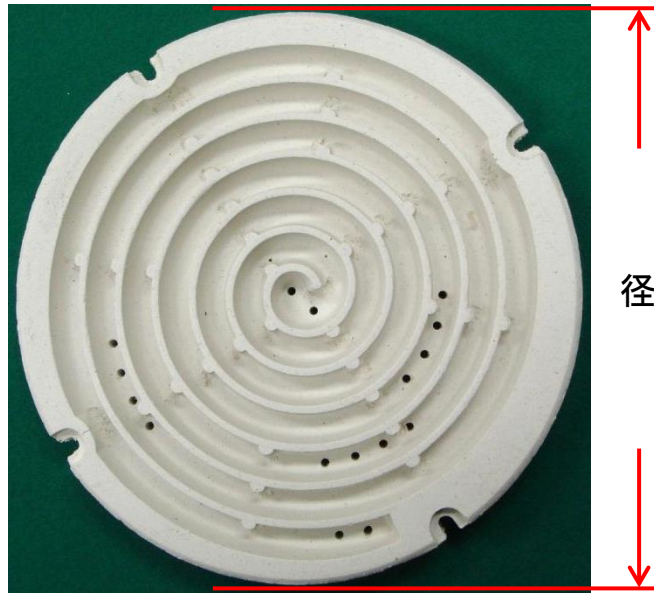

径

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500V μ A⁻¹にて5M Ω を保つ温度です。
 ※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-20	240	23	7.5	2100	2・3	2000W

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

丸型熱板

M-30



※無断転載禁止

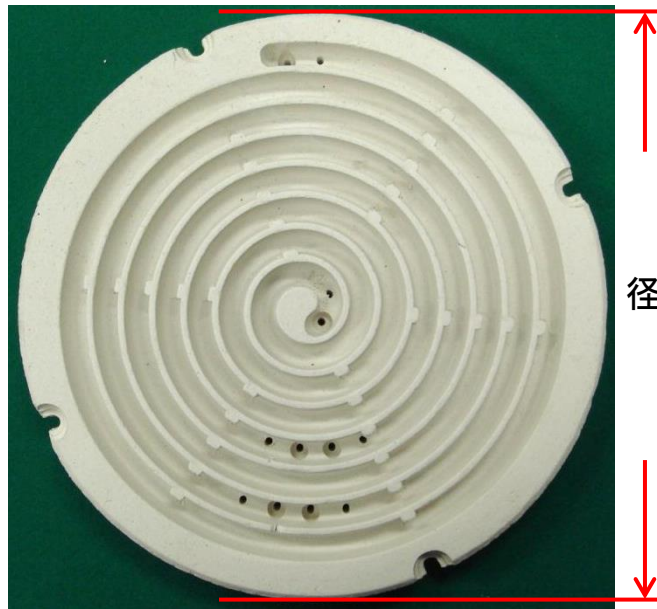

径

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500V μ Aにて5M Ω を保つ温度です。

※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-30	305	35	9	3100	3	3000W

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03)3830-0663

丸型熱板

M-50



※無断転載禁止

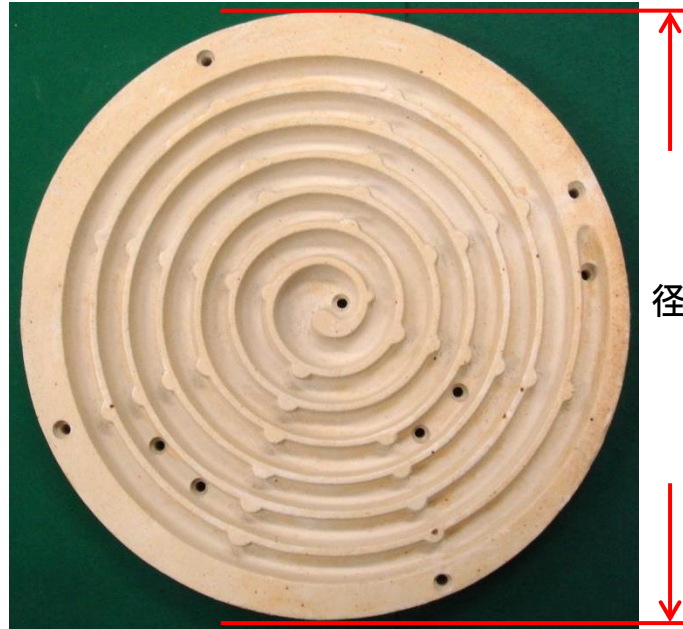

径

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500V μ gにて5M Ω を保つ温度です。

※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-50	360	38	11	3600	3	5000W


※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03)3830-0663

丸型熱板 M-60



※無断転載禁止

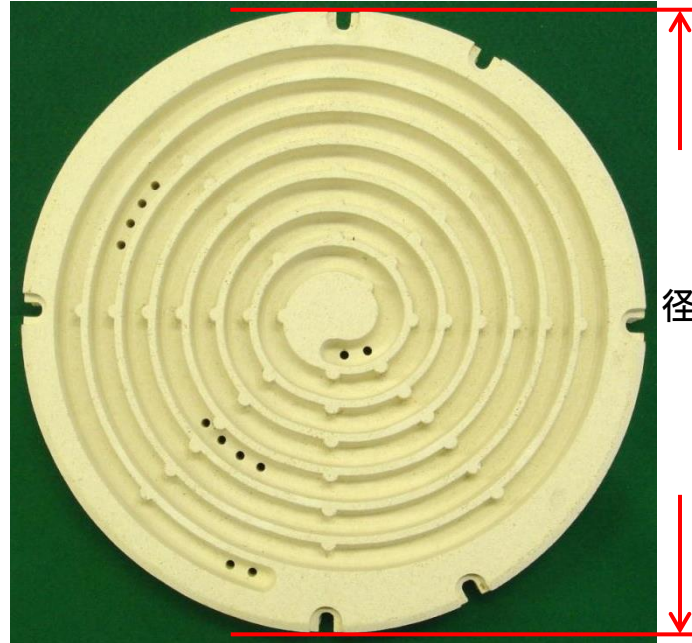

径

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500V Ω -にて5M Ω を保つ温度です。
 ※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				摘要	
	径	厚	溝径	溝長	使用コイル数	容量
M-60	390	45	11	4000	3	6000W

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)-3830-0628 / FAX (03)3830-0663