



株式
会社

石川製作所

製品カタログ

～金具付ターミナル～




金具付ターミナル 目次

- [MTF-2 \(2P金具付\)](#) 3
- [MTF-3 \(3P金具付\)](#) 4
- [MTF-4 \(4P金具付\)](#) 5

金具付ターミナル(2P金具付) MTF-2



※無断転載禁止

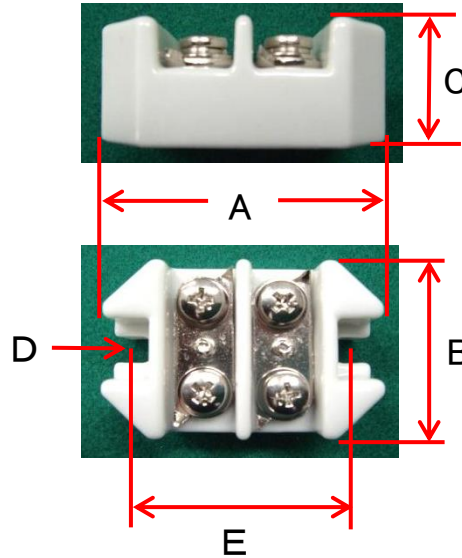

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
カサ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm ²)	530
圧縮強さ (kg/cm ²)	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400


※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				
	A	B	C	D(取付ネジ部)	E(取付ピッチ)
MTF-2	48	32	20	4.5	39
M4ネジ付 ≪ネジ材質：真鍮(ニッケルメッキ)≫					

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

金具付ターミナル(3P金具付) MTF-3

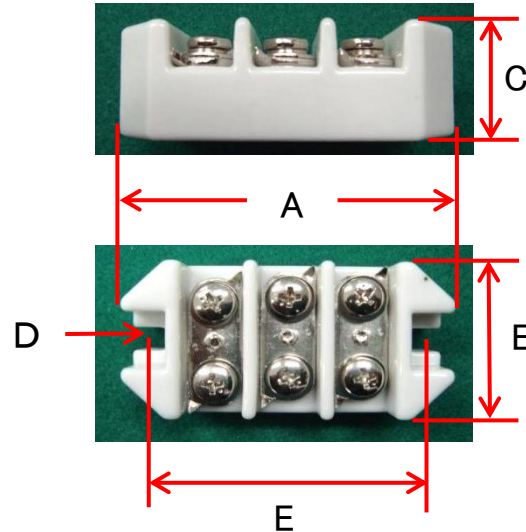

磁器(J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率(%)	0
曲げ強さ(kg/cm ²)	530
圧縮強さ(kg/cm ²)	2000
熱膨張率(%) at800°C	0.33
安全使用温度(°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。



型式	寸法 mm				
	A	B	C	D(取付ネジ部)	E(取付ピッチ)
MTF-3	62	32	20	4.5	54
M4ネジ付 <<ネジ材質：真鍮(ニッケルメッキ)>>					

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

金具付ターミナル(4P金具付)

MTF-4

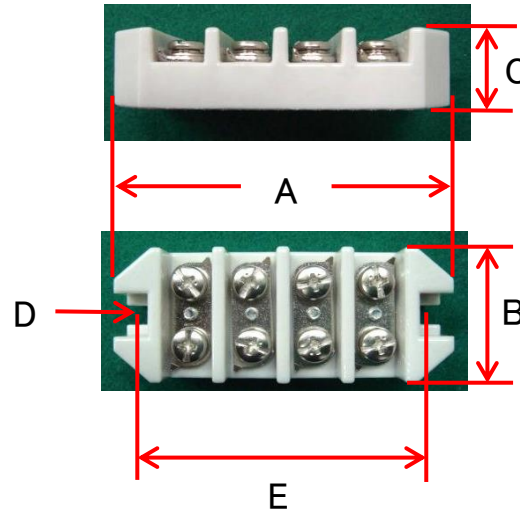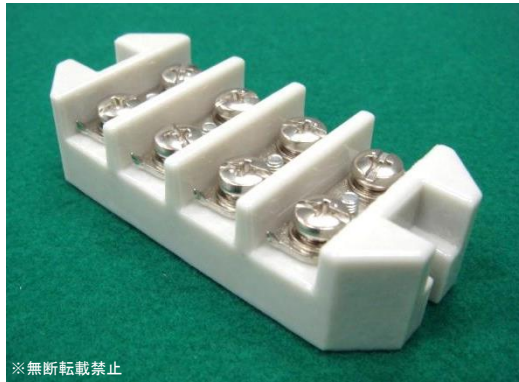

磁器(J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率(%)	0
曲げ強さ(kg/cm ²)	530
圧縮強さ(kg/cm ²)	2000
熱膨張率(%) at800°C	0.33
安全使用温度(°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				
	A	B	C	D(取付ネジ部)	E(取付ピッチ)
MTF-4	76	32	20	4.5	68
M4ネジ付 ≪ネジ材質：真鍮(ニッケルメッキ)≫					

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663