





株式  
会社

石川製作所

# 製品カタログ

～ネジ式ハトメ碍子～

# ネジ式ハトメ碍子 13φネジ

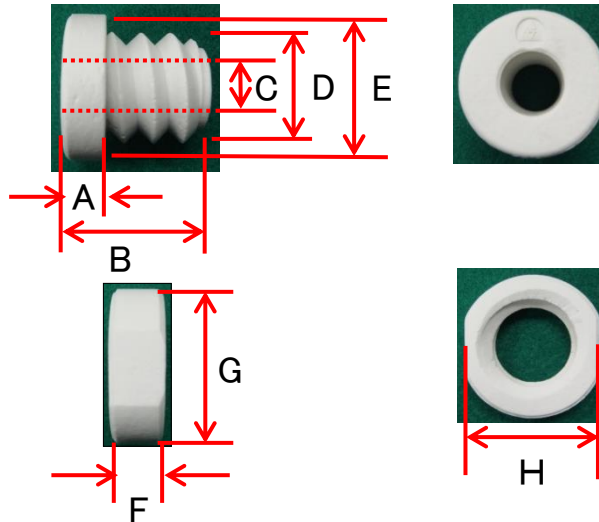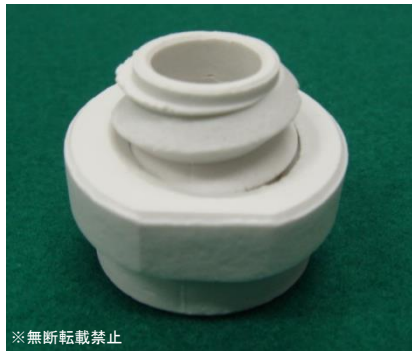

ムライト(AP-60)	
アルミナ含有量(%)	60
外観	ち密質
色	淡灰色
かさ比重	3.0
吸水率(%)	0
曲げ強さ(kg/cm <sup>2</sup> )	1800
圧縮強さ(kg/cm <sup>2</sup> )	8000
熱膨張率(%) at800°C	0.4
電氣的安全使用温度	1100
安全使用温度(°C)	1200

※電氣的安全使用温度: 絶縁抵抗が500V $\Omega^{-1}$ にて5M $\Omega$ を保つ温度です。  
 ※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H
ネジ式ハトメ碍子	7	25	13	24	30	10	35	32

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問い合わせ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663