



株式  
会社

石川製作所

製品カタログ

～ターミナルキャップ碍子～




# ターミナルキャップ碍子 目次

- [CP-3](#) ..... 3
- [CP-4](#) ..... 4
- [CP-5](#) ..... 5

# キャップ碍子

## CP-3

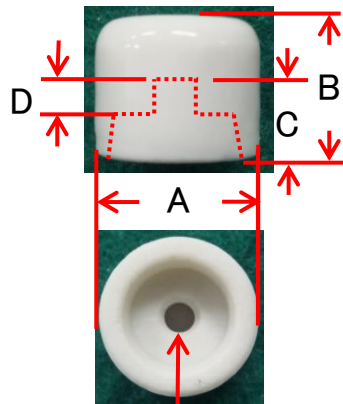

M3刻印

ネジ孔 M3

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	530
圧縮強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。



型式	寸法 mm				
	A	B	C	D	ネジ孔
CP-3	14	11	8	4	M3

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

# キャップ碍子

## CP-4

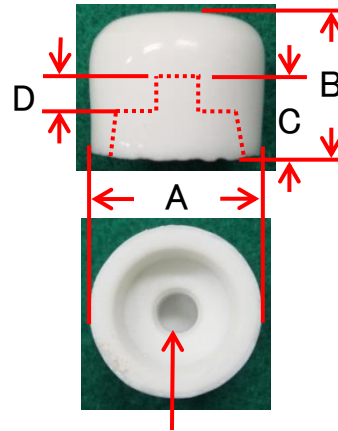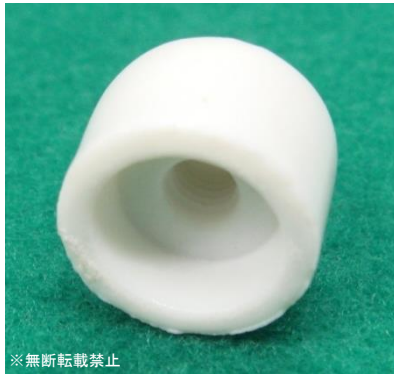

ネジ孔 M4

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
カサ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	530
圧縮強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。



型式	寸法 mm				
	A	B	C	D	ネジ孔
CP-4	14	11	8	4	M4

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

# キャップ碍子

## CP-5

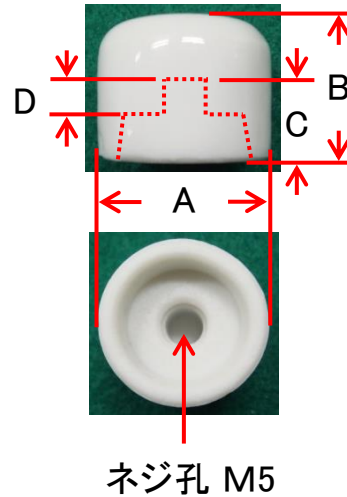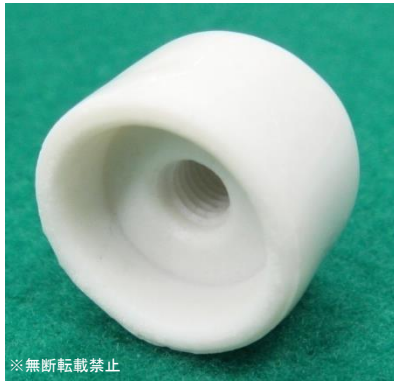

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	530
圧縮強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm				
	A	B	C	D	ネジ孔
CP-5	18	14	12	7.5	M5

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663