



株式  
会社

石川製作所

# 製品カタログ

～豆罾管(ムライト)～



# 豆罫管(ムライト) 目次


- 15 × 10 × 30 ..... 3
- 15 × 10 × 15 ..... 4
- 5 × 3 × 10 ..... 5
- 12 × 8 × 10 ..... 6

# 豆碍管

## 15x10x30



※無断転載禁止

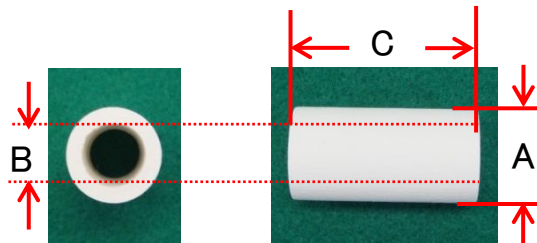

| ムライト(M)                   |       |
|---------------------------|-------|
| アルミナ含有量(%)                | 33    |
| 外観                        | 多孔質   |
| 色                         | 淡黄色   |
| カサ比重                      | 2.1   |
| 吸水率(%)                    | 8.8   |
| 曲げ強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 370   |
| 圧縮強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 1,360 |
| 熱膨張率(%) at 800°C          | 0.33  |
| 電気的安全使用温度                 | 800   |
| 安全使用温度(°C)                | 1,300 |

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。  
 ※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

| 型式       | 寸法 mm |    |    |
|----------|-------|----|----|
|          | A     | B  | C  |
| 15x10x30 | 15    | 10 | 30 |

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

# 豆碍管

## 15x10x15



※無断転載禁止

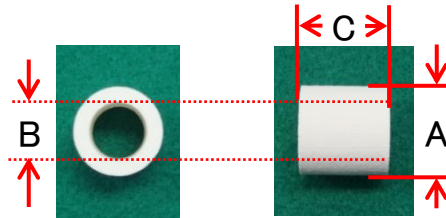

| ムライト(M)                   |       |
|---------------------------|-------|
| アルミナ含有量(%)                | 33    |
| 外観                        | 多孔質   |
| 色                         | 淡黄色   |
| かさ比重                      | 2.1   |
| 吸水率(%)                    | 8.8   |
| 曲げ強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 370   |
| 圧縮強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 1,360 |
| 熱膨張率(%) at 800°C          | 0.33  |
| 電気的安全使用温度                 | 800   |
| 安全使用温度(°C)                | 1,300 |

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。  
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

| 型式       | 寸法 mm |    |    |
|----------|-------|----|----|
|          | A     | B  | C  |
| 15x10x15 | 15    | 10 | 15 |

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

# 豆碍管

## 5x3x10



※無断転載禁止

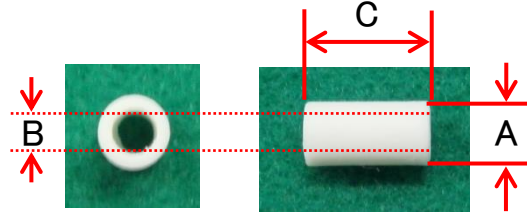

| ムライト(M)                   |       |
|---------------------------|-------|
| アルミナ含有量(%)                | 33    |
| 外観                        | 多孔質   |
| 色                         | 淡黄色   |
| かさ比重                      | 2.1   |
| 吸水率(%)                    | 8.8   |
| 曲げ強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 370   |
| 圧縮強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 1,360 |
| 熱膨張率(%) at800°C           | 0.33  |
| 電気的安全使用温度                 | 800   |
| 安全使用温度(°C)                | 1,300 |

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。  
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

| 型式     | 寸法 mm |   |    |
|--------|-------|---|----|
|        | A     | B | C  |
| 5x3x10 | 5     | 3 | 10 |

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3830-0628 / FAX (03)3830-0663

# 豆碍管

## 12x8x10 四つ目



※無断転載禁止

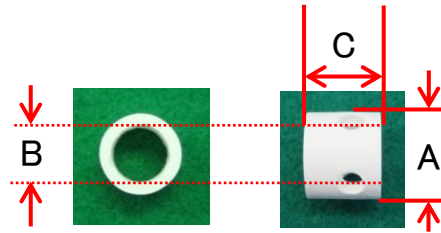

| ムライト(M)                   |       |
|---------------------------|-------|
| アルミナ含有量(%)                | 33    |
| 外観                        | 多孔質   |
| 色                         | 淡黄色   |
| かさ比重                      | 2.1   |
| 吸水率(%)                    | 8.8   |
| 曲げ強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 370   |
| 圧縮強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) | 1,360 |
| 熱膨張率(%) at800°C           | 0.33  |
| 電気的安全使用温度                 | 800   |
| 安全使用温度(°C)                | 1,300 |

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500V $\Omega$ -にて5M $\Omega$ を保つ温度です。  
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

| 型式          | 寸法 mm |   |    |
|-------------|-------|---|----|
|             | A     | B | C  |
| 12x8x10 四つ目 | 12    | 8 | 10 |

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問い合わせ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3830-0628 / FAX (03)3830-0663