



株式
会社

石川製作所


製品カタログ
～フラスコ熱板～




フラスコ熱板 目次

- [100φ](#) 3
- [125φ](#) 4
- [145φ](#) 5
- [165φ](#) 6
- [205φ](#) 7
- [240φ](#) 8

フラスコ熱板 100φ

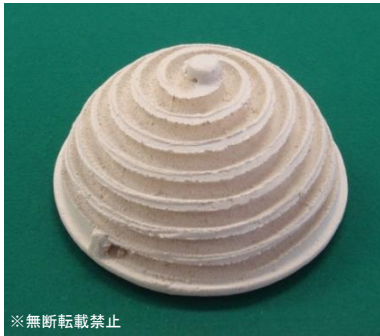

※無断転載禁止

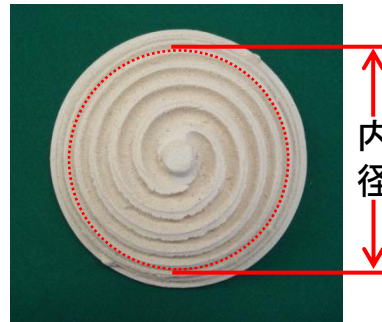

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000


※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法	
	内径	容量
フラスコ熱板100φ	100φ	0.3ℓ


※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

フラスコ熱板 125φ

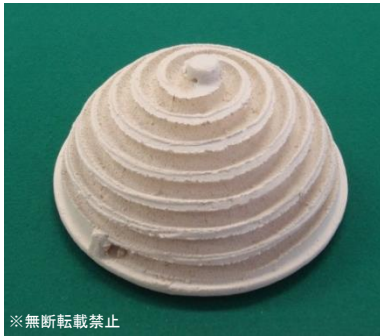

※無断転載禁止

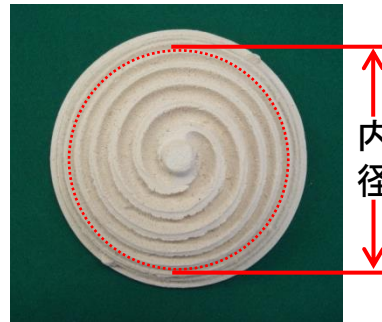

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000


※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法	
	内径	容量
フラスコ熱板125φ	125φ	0.5ℓ

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

フラスコ熱板 145φ

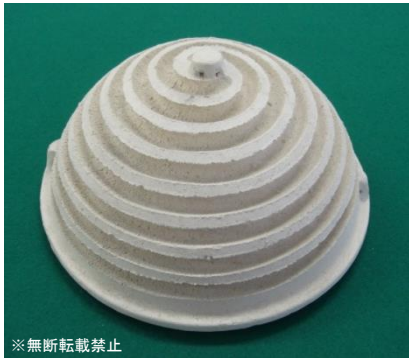

※無断転載禁止



ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000


※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法	
	内径	容量
フラスコ熱板145φ	145φ	1.0ℓ

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問い合わせ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

フラスコ熱板 165φ

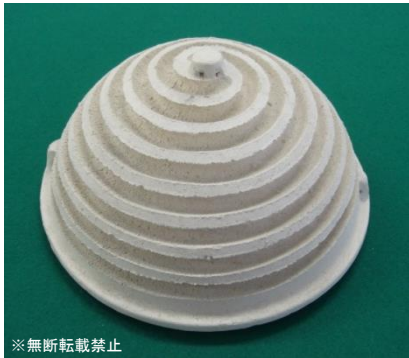

※無断転載禁止



ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカーにて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法	
	内径	容量
フラスコ熱板165φ	165φ	2.0ℓ


※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問い合わせ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

フラスコ熱板 205φ



※無断転載禁止

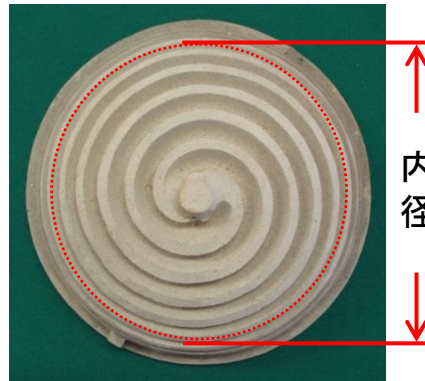

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
カサ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at 800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度: 絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法	
	内径	容量
フラスコ熱板205φ	205φ	3.0ℓ


※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663

フラスコ熱板 240φ



※無断転載禁止

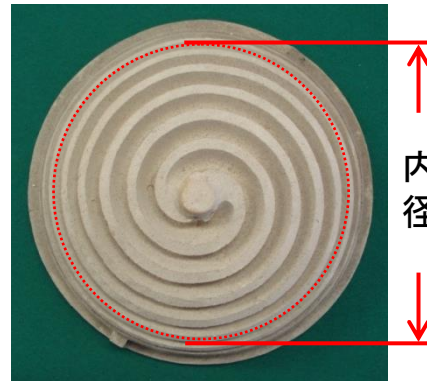

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,000

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法	
	内径	容量
フラスコ熱板240φ	240φ	5.0ℓ

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03) 3830-0628 / FAX (03) 3830-0663