


1対平型ビニル絶縁・ビニルシース補償導線

補償導線導体1対にそれぞれビニルで絶縁をし、シースとしてビニルを施した平型補償導線です。
必要により、遮蔽(静電誘導障害の除去)や保護編組(補償導線の外傷防止)を施す仕様もあります。

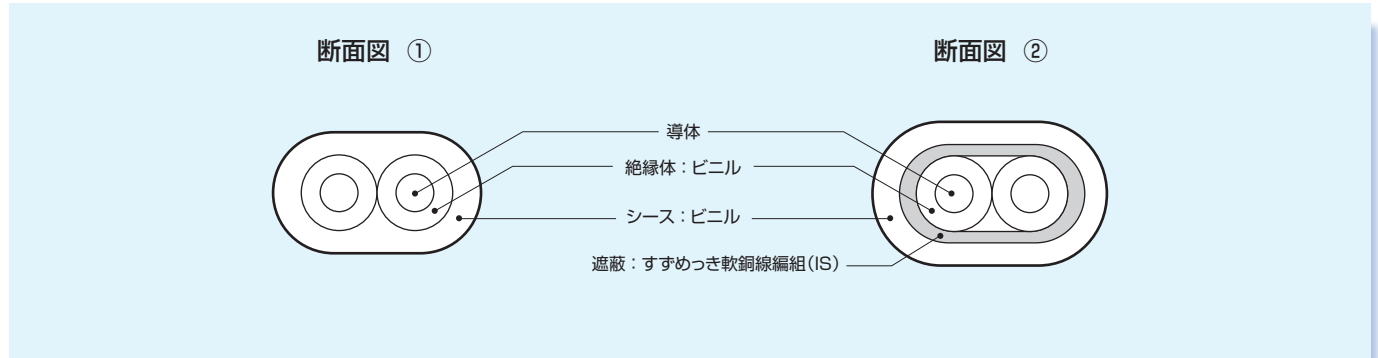

公称 断面積 mm ²	記号	断面図	導体		絶縁体		対 外径 mm	遮蔽 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上り 外径 mm	1条の 最大長さ m	概算質量 kg/km
			構成 本/mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm						
標準タイプ												
0.3	12/0.18×1P □-G-◇	①	12/0.18	0.7	0.4	1.5	1.5×3.0	-	0.4	2.3×3.8	3,000	16
0.3	12/0.18×1P □-G-◇-IS	②	12/0.18	0.7	0.4	1.5	1.5×3.0	0.3	0.6	3.3×4.8	2,000	29
0.5	7/0.3 ×1P □-G-◇	①	7/0.3	0.9	0.5	1.9	1.9×3.8	-	0.65	3.2×5.1	3,000	28
0.5	7/0.3 ×1P □-G-◇-IS	②	7/0.3	0.9	0.5	1.9	1.9×3.8	0.3	0.65	3.8×5.7	2,000	41
0.5	20/0.18×1P □-G-◇	①	20/0.18	0.9	0.5	2.0	2.0×4.0	-	0.65	3.3×5.3	3,000	30
0.5	20/0.18×1P □-G-◇-IS	②	20/0.18	0.9	0.5	2.0	2.0×4.0	0.3	0.65	3.9×5.9	2,000	42
0.75	30/0.18×1P □-G-◇	①	30/0.18	1.1	0.5	2.2	2.2×4.4	-	0.65	3.5×5.7	2,000	37
0.75	30/0.18×1P □-G-◇-IS	②	30/0.18	1.1	0.5	2.2	2.2×4.4	0.3	0.65	4.1×6.3	1,500	50
1.25	7/0.45×1P □-G-◇	①	7/0.45	1.35	0.5	2.4	2.4×4.7	-	0.7	3.8×6.1	3,000	46
1.25	7/0.45×1P □-G-◇-IS	②	7/0.45	1.35	0.5	2.4	2.4×4.7	0.3	0.7	4.4×6.7	2,000	60
1.3	4/0.65×1P □-G-◇	①	4/0.65	1.57	0.6	2.8	2.8×5.5	-	0.8	4.4×7.1	3,000	60
1.3	4/0.65×1P □-G-◇-IS	②	4/0.65	1.57	0.6	2.8	2.8×5.5	0.3	0.8	5.0×7.7	2,000	75
2.3	7/0.65×1P □-G-◇	①	7/0.65	1.95	0.6	3.2	3.2×6.3	-	0.8	4.8×7.9	3,000	85
2.3	7/0.65×1P □-G-◇-IS	②	7/0.65	1.95	0.6	3.2	3.2×6.3	0.3	0.8	5.4×8.5	2,000	100
スリムタイプ												
0.5	7/0.3 ×1P □-Gm-◇	①	7/0.3	0.9	0.35	1.6	1.6×3.2	-	0.5	2.6×4.2	3,000	22
0.5	7/0.3 ×1P □-Gm-◇-IS	②	7/0.3	0.9	0.35	1.6	1.6×3.2	0.3	0.55	3.3×4.9	2,000	32
0.75	30/0.18×1P □-Gm-◇	①	30/0.18	1.1	0.4	2.0	2.0×4.0	-	0.6	3.2×5.2	3,000	33
0.75	30/0.18×1P □-Gm-◇-IS	②	30/0.18	1.1	0.4	2.0	2.0×4.0	0.3	0.6	3.8×5.8	2,000	44

□内に補償導線の種類の記号および許容差のクラス(P5 表1参照)、◇内に識別の記号(P5 表2参照)を入れてご注文ください。

- 【製例】**
- ① 30/0.18 KX (クラス1)、識別 JIS C1610-2012の場合 ⇒ 30/0.18×1P KX-1-G-J1
 - ② 7/0.3 JX(クラス2)すずめっき軟銅線編組遮蔽付き、識別 JIS C1610-1995 区分2の場合 ⇒ 7/0.3×1P JX-2-G-J2-IS (7/0.3×1P JX-G-IS)

本規格は90℃耐熱ビニルを絶縁・シースした仕様の記号ですが、難燃ビニル、ソフトタイプビニル等も製作できます。
2対以上の多対(丸型)の製品も製作できますのでご相談ください。(P28~31参照)
概算質量は製品のみを参考計算値質量です。ドラムの質量は入っていません。

カタログ掲載以外の特別仕様製品も承りますので当社営業部までお気軽にお問い合わせください。
(TEL.042-753-4151) (FAX.042-753-4460) (<http://www.ninomiya-ew.co.jp>)

株式会社 石川製作所 営業部
〒113-0032
東京都文京区弥生2-10-4
URL <https://www.ht-ishikawa.jp>
Email sales_dept@ht-ishikawa.jp
FAX 03-3830-0663
TEL 03-3830-0660