




## 【RoHS対応】ステアタイト製 BH-901型高圧耐熱端子台

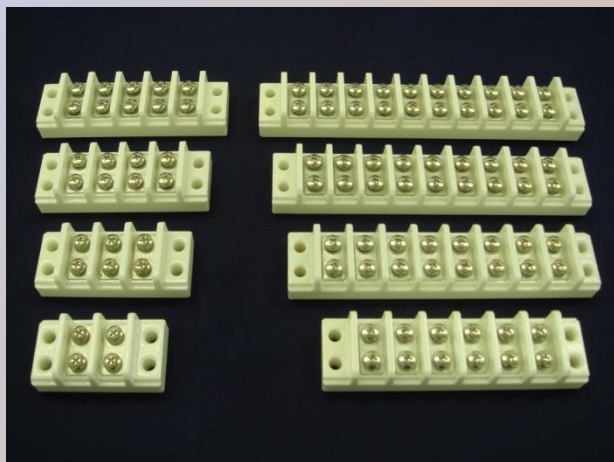



2~6P・8~10Pは在庫しております。

樹脂製端子台に比べ耐熱に優れております。  
安心して高温下の配線にご使用頂けます。

ニクロム線・耐熱電線・各種絶縁耐火物の取  
り扱いもごさいます。

下記問い合わせ先までご連絡下さい。

型式	A寸 全長	B寸 取付ピッチ	備考
BH-901-1P *	41	30	定格:660V 20A 絶縁抵抗:DC.1000V 10000MΩ以上 耐電圧:AC.2500V 1分間異常なし (充電部間及び設置金属部間) 端子部温度上昇:7deg 室温22℃ 結線ビス:M4×8L SW付セムスバインド 適合電線:3.5mm <sup>2</sup> 使用温度:-30℃~+300℃ 寸法公差:±0.5mm(一般公差)
BH-901-2P	56	45	
BH-901-3P	71	60	
BH-901-4P	86	75	
BH-901-5P	101	90	
BH-901-6P	116	105	
BH-901-7P *	131	120	
BH-901-8P	146	135	
BH-901-9P	161	150	
BH-901-10P	176	165	
BH-901-11P *	191	180	
BH-901-12P *	206	195	
BH-901-13P *	221	210	
BH-901-14P *	236	225	
BH-901-15P *	251	240	
BH-901-16P *	266	255	
BH-901-17P *	281	270	
BH-901-18P *	296	285	

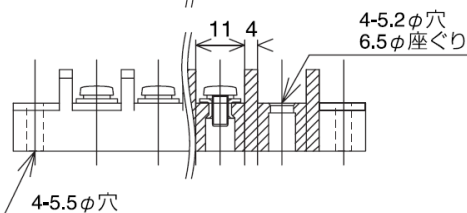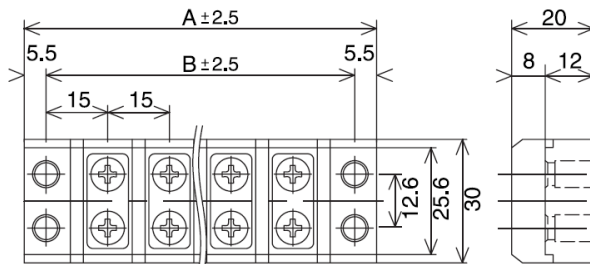

\*は取り寄せとなります。納期は別途お問い合わせ下さい。