



株式  
会社

石川製作所

製品カタログ

～ターミナルカバー～碍子～




# ターミナルカバー碍子 目次

- [KB-3](#) ..... 3
- [KB-4](#) ..... 4
- [KB-5](#) ..... 5

# ターミナルカバー碍子

## KB-3

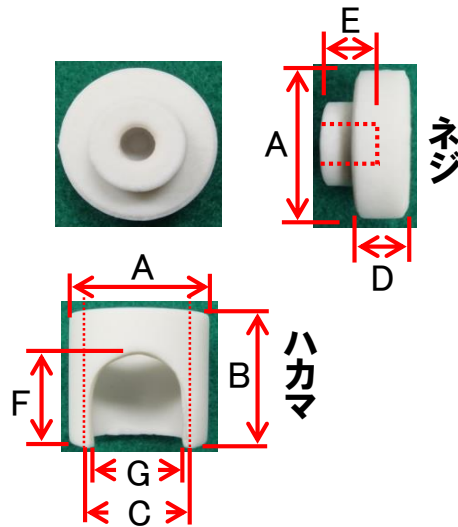

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	530
圧縮強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。


型式	寸法 mm							
	φA	B	φC	D	E	F	G	ネジ孔
KB-3	13	13	9	6	6	8	7	M3

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

# ターミナルカバー碍子

## KB-4

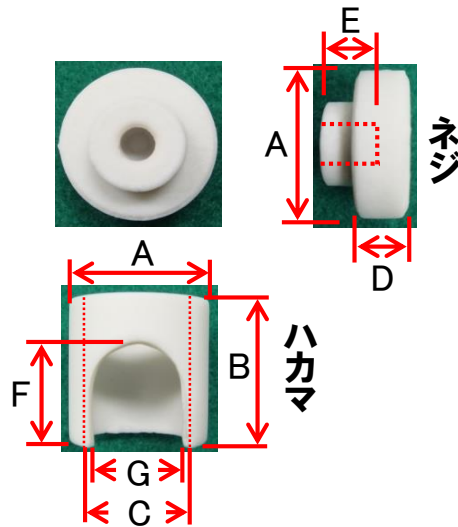

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	530
圧縮強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	2000
熱膨張率 (%) at800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。



型式	寸法 mm							
	φA	B	φC	D	E	F	G	ネジ孔
KB-4	17	18	13	6	8	12	11	M4

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

# ターミナルカバー碍子

## KB-5

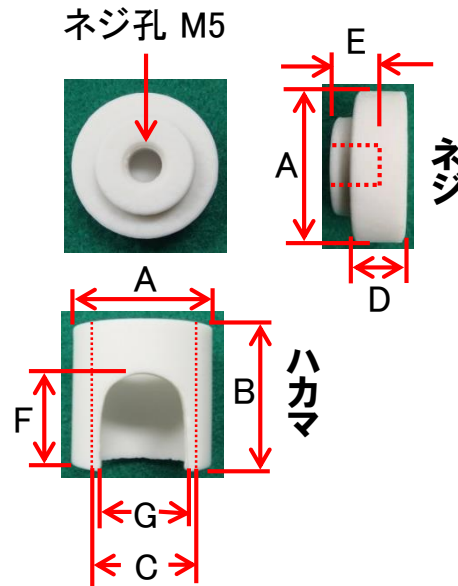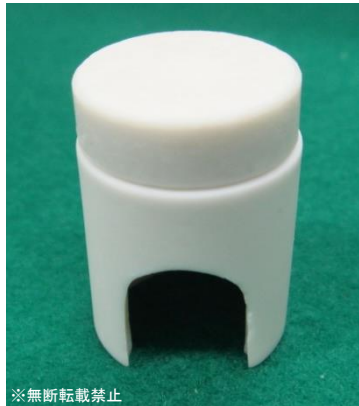

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
カサ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	530
圧縮強さ (kg/cm <sup>2</sup> )	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm							
	φA	B	φC	D	E	F	G	ネジ孔
KB-5	20	23	15	7	7	15	11	M5

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922