





【RoHS対応】ステアタイト製 BH-904型高圧耐熱端子台

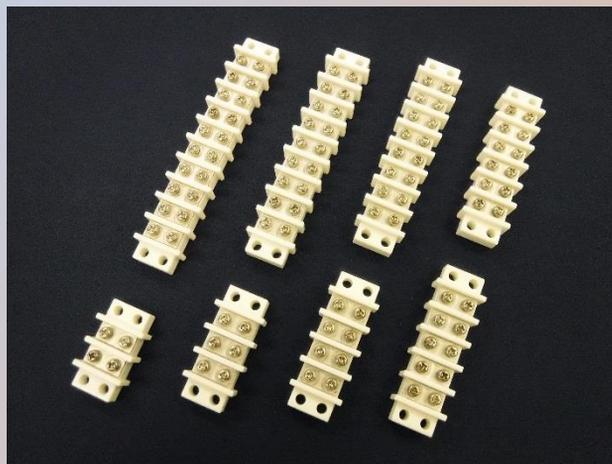

2～6P・8～10Pは在庫しております。
BH-901型の使用温度はそのままボディサイズを小型化しました。
 狭小・高温箇所の配線にご使用いただけます。
 耐熱電線その他、温度センサー(熱電対・白金測温抵抗体)の接続ターミナルとしてもご使用いただけます。

型式	A寸 全長	B寸 取付ピッチ	備考
BH-904-1P *	30.5	22	定格:250V 15A 絶縁抵抗:DC.1,000V 10,000MΩ以上 耐電圧:AC.2,000V 1分間異常なし (充電部間及び設置金属部間) 端子部温度上昇:13deg 室温25℃ 結線ビス:M3×7L SW付ナベ 適合電線:2mm ² 使用温度:-50℃～+300℃ 端子部材質:黄銅 スズメッキ 寸法公差:±0.5mm(一般公差) *は取り寄せとなります。納期は別途お問い合わせ下さい。
BH-904-2P	41.5	33	
BH-904-3P	52.5	44	
BH-904-4P	63.5	55	
BH-904-5P	74.5	66	
BH-904-6P	85.5	77	
BH-904-7P *	96.5	88	
BH-904-8P	107.5	99	
BH-904-9P	118.5	110	
BH-904-10P	129.5	121	
BH-904-11P *	140.5	132	
BH-904-12P *	151.5	143	
BH-904-13P *	162.5	154	
BH-904-14P *	173.5	165	

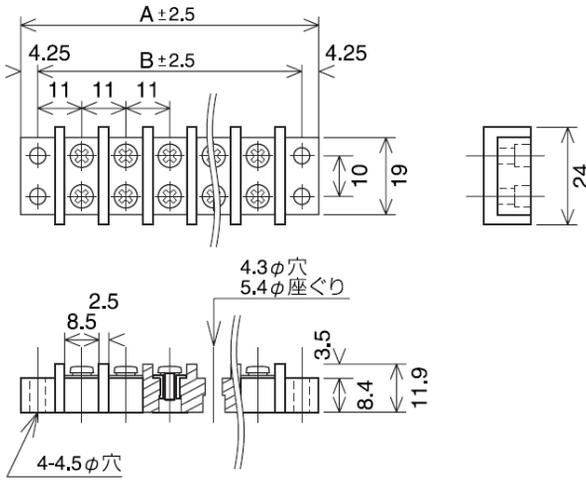

お問い合わせ先: 株式会社石川製作所 営業部 TEL: (03)-3830-0660 / FAX: (03)-3830-0663